

Das schönste an diesen Systemen sind die Freudenschreie ihrer Benutzer.

Bei Ihnen im Büro wird es immer hektisch, wenn größere Druckaufträge erledigt werden müssen und die Zeit knapp ist? Dann lehnen Sie sich jetzt zurück und freuen Sie sich über unsere neuen DIN-A4-s/w-Drucker bei der Arbeit. Die 45 bis 60 Seiten/Minute schnellen Systeme sorgen für beispiellose Produktivität. Selbst umfangreiche Aufträge werden rasant verarbeitet und das bei optimaler Qualität. Eine Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi und neue Prozessoren machen das möglich. Doch das ist längst nicht alles!



P-4532DN
P-5032DN
P-5532DN
P-6033DN

s/w-Drucker
 DIN A4

HIGHLIGHTS:



Rasant: Mit ihrer Geschwindigkeit von 45 bis 60 DIN-A4-Seiten/Minute, einem leistungsstarken Prozessor und 512 MB Arbeitsspeicher legen diese s/w-Drucker ein beeindruckendes Tempo vor. Die hohe Papierkapazität von bis zu 2.600 Blatt stellt dabei einen unterbrechungsfreien Output sicher. Für Geschäftsbereiche, in denen es auf schnelle Ausdrücke und hohe Produktivität ankommt, sind diese Leistungsträger ganz einfach unentbehrlich.



Clever: Das übersichtliche LC-Display leitet den Anwender mühelos durch die Bedienung am System. Alle Einstellungen werden auf Anhieb gefunden. Das zusätzliche numerische Tastenfeld erleichtert zudem die Eingabe von Ziffern, wie beispielsweise beim Abruf von privaten Druckaufträgen per PIN-Authentifizierung. So stellen Sie sicher, dass der Druckvorgang erst nach PIN-Eingabe am System gestartet wird und Ihre Dokumente nicht in falsche Hände gelangen.



Vielseitig: Bei diesen Druckern gibt es viele Möglichkeiten, einen Druckjob an das System zu schicken. Neben dem klassischen Weg über den PC können Sie auch mobil direkt von Ihrem Smartphone oder Tablet per Mobile Print App oder über WLAN* drucken. Auch die Wi-Fi Direct®-Funktion* wird mit diesen Systemen unterstützt. Und wenn es einmal ganz ohne Umweg gehen soll, dann haben Sie die komfortable Möglichkeit, Dokumente direkt vom USB-Stick aus zu drucken.



Diskret: Auch beim Thema Sicherheit haben diese Drucker einiges zu bieten. Die Ausstattung mit einem Kartenleser* ermöglicht die Authentifizierung des Anwenders am System per Chipkarte. So können Druckaufträge auch ohne manuelle Eingabe einer PIN abgerufen werden. Ist eine optionale Festplatte installiert, werden mithilfe des Data Security Kits die auf der Festplatte gespeicherten Dokumente und Benutzerdaten verschlüsselt und die Überschreibung nicht mehr benötigter Daten stellt sicher, dass diese nicht wiederhergestellt werden können.

P-4532DN / P-5032DN P-5532DN / P-6033DN



TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	
Typ	Tischgerät
Funktion	Drucken
Drucktechnologie	Laser s/w
Druckformat	max. DIN A4
Druckgeschwindigkeit	P-4532DN: max. 45 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 22,5 DIN-A4-Seiten/Min. P-5032DN: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 35,5 DIN-A4-Seiten/Min. P-5532DN: max. 55 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 39 DIN-A4-Seiten/Min. P-6033DN: max. 60 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex: max. 43 DIN-A4-Seiten/Min.
1. Seite	P-4532DN: 5,3 Sekunden* P-5032DN: 5,4 Sekunden* P-5532DN: 4,5 Sekunden* P-6033DN: 4,5 Sekunden*
Anwärmzeit	P-4532DN: 16 Sekunden* P-5032DN: 20 Sekunden* P-5532DN/P-6033DN: 25 Sekunden*
Druckauflösung	1.200 x 1.200 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4)**, 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4, 216 x 356 mm - 70 x 139,7 mm, Bannerdruck bis 915 mm Länge)
Papiergewichte	Universalkassette 60-120 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-120 g/m ²
Papierausgabe	P-4532DN: 250 Blatt DIN A4 P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN: 500 Blatt DIN A4
Systemspeicher	512 MB RAM, max. 2,5 GB RAM
Prozessor	ARM Cortex-A9, 1.200 MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2), SD-Slot
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, NetBEUI
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac ab OS 10.9

ALLGEMEIN	
Emulationen	PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS
Funktionen	USB-Direktdruck, PDF-Direktdruck, E-Mail Druck, Privater Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Barcodedruck, Bannerdruck (bis 915 mm) vom Multi-Bypass, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct@***

ABMESSUNGEN/GEWICHT	
Abmessungen	P-4532DN: 308 x 390 x 416 mm (H x B x T) P-5032DN/P-5532DN: 343 x 390 x 416 mm (H x B x T) P-6033DN: 363 x 410 x 416 mm (H x B x T)
Gewicht	P-4532DN: ca. 14,1 kg P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN: ca. 15,3 kg

UMWELT	
Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	P-4532DN: ca. 1.218 W max., ca. 594 W im Betrieb, ca. 10 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,58 kWh/Woche P-5032DN: ca. 1.222 W max., ca. 636 W im Betrieb, ca. 11 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,67 kWh/Woche P-5532DN: ca. 1.238 W max., ca. 675 W im Betrieb, ca. 11 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,76 kWh/Woche P-6033DN: ca. 1.242 W max., ca. 721 W im Betrieb, ca. 11 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,82 kWh/Woche


UMWELT	
Geräuschentwicklung	P-4532DN: ca. 53,7 dB(A) im Betrieb, Bereitschaftsmodus: nicht messbar (DIN/ISO 7779/9296) P-5032DN: ca. 54,5 dB(A) im Betrieb, Bereitschaftsmodus: nicht messbar (DIN/ISO 7779/9296) P-5532DN: ca. 55,8 dB(A) im Betrieb, Bereitschaftsmodus: nicht messbar (DIN/ISO 7779/9296) P-6033DN: ca. 56 dB(A) im Betrieb, ca. 25,8 dB(A) im Bereitschaftsmodus (DIN/ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

OPTIONEN	
Papierzufuhr	max. 4 x PF-3110 (500 Blatt Universalkassette (DIN A5R-DIN A4, 60-120 g/m ²)), max. 1 x PF-3100 (2.000 Blatt Großraummagazin (DIN A5R-DIN A4, 60-220 g/m ²)), PB-325 (Anbausatz wird benötigt für PF-3100)
Papierausgabe	max. 1 x PT-320 (1 x 250 Blatt Ausgabe-fach, nicht für P-4532DN)
Sonstiges	Data Security Kit (E)****, Card Authentication Kit (B), UG-33 ThinPrint® Kit, IB-32 B IEEE1284 Parallel, IB-50 Gigabit Ethernet Karte, IB-36 / IB-51 WLAN-Karte, HD-6 5SD (32 GB), HD-7 5SD (128 GB), Unterschrank Nr. 79 (hoch), Unterschrank Nr. 80 (niedrig), CA-3100 Caster Kit (Rollenbasis)

* abhängig vom Betriebszustand
** **P-4532DN unterstützt aus der Universalkassette nur DIN A5R-DIN A4.**
*** optional
**** **Bei Verwendung von HD-6 bzw. HD-7 kann das Data Security Kit kostenfrei aktiviert werden.**

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.
Abbildungen mit optionalem Zubehör

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.

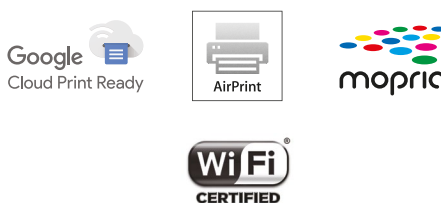

Ihr UTAX-Vertragshändler